

# KLF AX1800 产品说明书

(本示例仅供参考，具体要求请参考包装规范标识)

## 一、产品描述



KLF 1800 为家庭网关类产品，主要为用户提供有线数据、无线数据业务、满足电信网络宽带用户开展家庭组网业务使用；

设备规格如下：

网络侧接口：WAN:1\*GE，LAN:3\*GE

WLAN:2.4G/5G

硬件指标：

CPU MT7621A: MIPS1004Kc (880MHz, Durl Core)

FLASH 容量 NAND FLASH 128MB

RAM 容量 DDR3 128MB

2.4G/5G WIFI MT7905DAN+MT7975DN

最大功耗 9W

## 二、产品功能

KLF 1800 采用 MT7621A+MT7905DAN+MT7975DN 方案，带 2.4G、5.8G 双频 WIFI 功能，1 个千兆 WAN，3 路千兆 LAN 接口。采用 12V/1A 电源适配器，WIFI 双频均支持 WIFI6，向下兼容 WIFI5 和 WIFI4，支持一键复位、WPS 一键连接 WIFI 和 EasyMesh 按键组网。

## 三、产品使用说明

### 1. 下载安装小翼管家 APP，完成登录。

可通过以下方式下载小翼管家 APP

方式一：扫描二维码下载



方法二：进入相关应用市场搜索“小翼管家”进行下载。

安装完成后，通过短信验证码或者免密登录方式完成登录，方可进入配网状态。



免密登录：用户连接数据网络时，使用本机号码直接登录，无需输入账号密码。  
短信验证码登录：输入手机号，并通过短信验证码登录。

## 2. 绑定网关设备

- (1) 配网：①登录 web 管理界面；②配置上网方式可以为宽带连接、动态 IP、静态 IP 和无线中继；③配置无线名称及密码；④点击确认保存，设备重启后联网成功。



跳过引导页 >> >>

1

配置上网方式

2

配置WiFi网络

## WiFi设置

2.4G WiFi名称

加密方式

密码

5G WiFi名称

加密方式

密码

跳过引导页 >> >>

✓

配置上网方式

2

配置WiFi网络

## 正在设置网络中...

正在重启，大概还需要71秒，  
重启后请重新连接WiFi

快速设置 退出

### 当前联网信息

连接方式	动态IP
WAN IP	192.168.2.42
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.2.1
DNS	192.168.2.1

### 上网设置

连接方式

直连网络，自动获取IP地址上网


DNS模式

MTU

(2) 点击添加设备；



(3) 点击设置 wifi，将手机连接至路由器 wifi 下，wifi 名称：ctcc\_wifi6\_24g\_46b0，wifi 密码：12345678，连接 wifi 后点击我已连接即绑定成功。

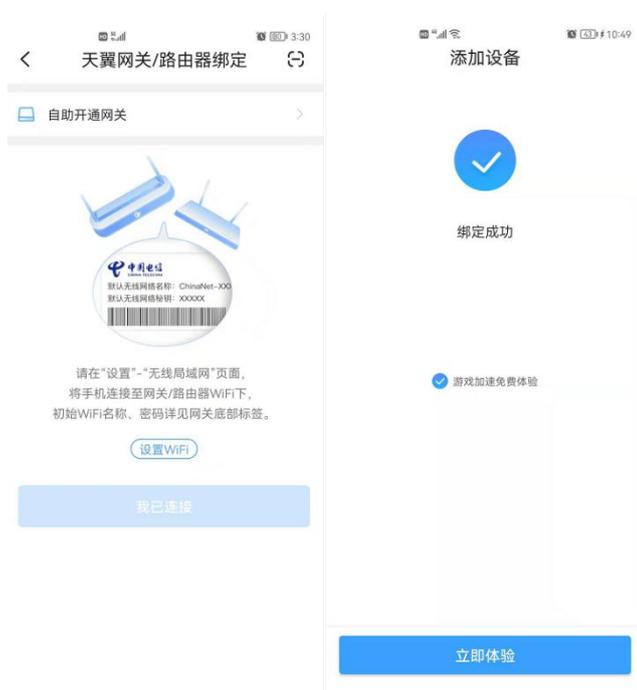

(4) 绑定成功后转至首页。

### 3. 功能使用示意

(1) 在小翼管家 APP 中，进入智能网关设备页面，即可查看设备工作状态。



(2) 查看我的 WIFI：在我的 WIFI 界面中可以选择关闭/打开 2.4G/5GWIFI，也可以设置双频合一。



(3) 点击 WIFI 设置可以设置 WIFI 名称/密码/信道。



#### 四、其他说明

（根据国家无线电管理条例，对于嵌入了“完整的非独立操作使用的无线电发射模块”的可独立使用的设备，应在设备标签或说明书中标明“本设备包含型号核准代码（分别）为：CMIIT ID: 2022AP1439, … 的无线电发射模块。”）

（所有设备说明书必须有环保期限标识、有害物质列表）